# NOZYCOWE PP




**Противопожарная лестница огнестойкость:**
**EI1 20 / EI2 60 / EW 60.**
Лестница чердачная раздвижная ножничного типа, работает по принципу сжатия. Крышка лестницы представляет собой многослойную конструкцию – деревянная рама, внутри которой находится теплоизоляция и противопожарная вставка. Внутренняя часть крышки покрыта оцинкованной жестью, наружная часть белой эмалью и защитной пленкой. Толщина крышки 60 мм. Все соединяющие части изготовлены из твердого материала и имеют оцинкованное покрытие. Короб металлический высотой 140 мм. по периметру проходит уплотнитель. Ступени лестницы изготовлены из анодированной стали и покрыты порошковой, поверхность имеет антискользящие насечки и выдерживают нагрузку 150 кг. Ширина ступеней x50=300 мм, x60=320 мм, x700=400 мм. шаг 345 мм, глубина 80 мм.
**В комплект входит:** металлический замок, стержень для открывания, поручень для размеров 70x90, 70x100, 70x110, 70x120

**Размеры лестницы:** 50x70, 50x80, 50x90, 50x100, 60x70, 60x80, 60x90, 60x100, 60x110, 60x120, 70x80, 70x90, 70x100, 70x110, 70x120
(монтажный размер)

**Высота:** до 300 см.

**Возможно увеличение высоты до 350 см.** за счет дополнительных секций, одна секция 25 см., максимум 2 дополнительные секции.
**Размер: 50x70, 50x80, 60x70, 60x80 возможно увеличение высоты только до 325 см.**

C=300, D=120, E=185 F=40 G=150

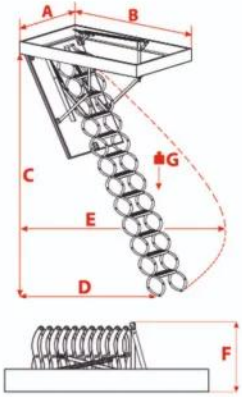


$U_d$ =1,70 W/m²·K