STALLUX



Лестница чердачная складная комбинированная 3-х и 4-х секционная, металлические направляющие/деревянные ступени. Термоизоляционная крышка типа «сэндвич», толщиной 26 мм, утеплена пенопластом, облицована с двух сторон ДВП белого цвета. Короб деревянный высотой 135 мм. по периметру проходит уплотнитель. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и выдерживают нагрузку 160 кг.

В комплект входит: пластиковый замок, стержень для открывания, защитные насадки.


Размеры лестницы: (3секции) 55x110, 55x120, 55x130, 55x140, 60x110, 60x120, 60x130, 60x140, 70x110, 70x120, 70x130, 70x140
(монтажный размер должен быть на 2 см. больше)

Высота: до 280 см
Ширина ступеней 400 мм, шаг 359 мм, глубина 80 мм.

Размеры лестницы: (4 секции) 60x80, 60x90, 60x100, 70x80, 70x90, 70x100
(монтажный размер должен быть на 2 см. больше)

Высота: до 265 см.
Ширина ступеней 365 мм, шаг 324 мм, глубина 80 мм.

C=280, D=148, E=166 F=58 G=160
C=265, D=135, E=126 F=47 G=160

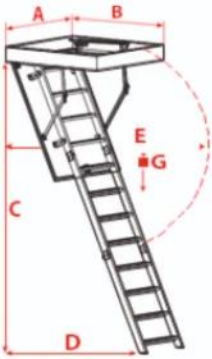



U_d = 1,22 W/m²·K