

Designo R6 – Технический лист

центрально-поворотное мансардное окно с термо-блоком WD



Коротко о преимуществах:

- + энергоэффективность будущего: $U_w = 1,1 - 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ в стандарте – это оптимальная температура в доме и более низкие счета за отопление и кондиционирование
- + термо-блок WD повышает показатель энергоэффективности окна даже на 15% и гарантирует плотное соединение окна с пароизоляцией кровли
- + послемонтажная регулировка окна – это гарантия герметичности окна, идеально отрегулированные зазоры без демонтажа окна
- + 3 защитных слоя древесины окна от агрессивного воздействия солнца и влаги
- + 3 класс безопасности (дерево) и самый высокий 5 класс безопасности (ПВХ) – это защита от внешних воздействий, гарантирующая прочность и безопасность Вашу и Ваших детей
- + 4 точки запирания створки – это герметичность окна, безопасность, а также высочайшая защита от взлома
- + 2-позиционное микропроветривание – это возможность регулировать подачу свежего воздуха в мансарду
- + электроуправление – это комфортное обслуживание окна в трудно доступных местах, а также идеальная опция для домов с системой «умный дом»
- + удобная и безопасная позиция для мытья, запирающая створку под углом 120° позволяет сохранить безупречную чистоту окна
- + отсутствие видимых шурупов в накладках – это гарантия герметичности окна и одновременно эстетичный вид

Модель окна	+ Designo R6
Тип окна	+ центрально-поворотное окно
Уклон крыши	+ $15^\circ - 90^\circ$
Ручка	+ нижняя ручка
Материал	 ПВХ  Дерево
Способ управления окном	+ ручное управление / электроуправление
Энергоэффективность	+ $U_w = 1,1 - 0,86$ + термо-блок WD, повышающий тепловой показатель окна
Простота монтажа	+ установленные на заводе монтажные уголки и наружные накладки + установленный на заводе термо-блок WD и пароизоляционная пленка
Качество продукта	+ после монтажная регулировка створки + 4 точки запирания створки + 3 защитных слоя древесины + 3 класс безопасности (дерево) и самый высокий 5 класс безопасности (ПВХ) + 15 лет гарантии + 2-позиционное микропроветривание
Функциональность	+ возможность оснащения окна внешними и внутренними аксессуарами + возможность комбинации с окнами R6/R8 + возможность оснащения окна в дистанционное управление + безопасная позиция для мытья, запирающая створку под углом 120°
Дизайн	+ отсутствие видимых шурупов в накладках + новаторский вид накладок + уникальный цвет наружных накладок антрацит металл

Технические параметры

	Коэффициент Ug Вт/(м2K) EN 673	Коэффициент Uw Вт/(м2K) EN 12567-2	Соляной фактор g, % EN 410	Звукоизоляция - класс VDI 2719	Шумопоглощение [Дб] EN 20140-3	Воздухонепроницаемость - класс EN 12207
Двойной комфорт (8С)						
R68C H200	1.0	1.1	52	2	34 (-2; -5) Дб	3
R68C K200	1.0	1.1	52	2	34 (-2; -5) Дб	4
Тройной комфорт (9G)						
R69G H200	0.8	1.0	38	3	38 (-1; -4) Дб	3
R69G K200	0.8	0.99	38	3	39 (-2; -5) Дб	4
Тройной премиум (9P)						
R69P H200	0.6	0.88	38	3	37 (-1; -5) Дб	3
R69P K200	0.6	0.86	38	3	37 (-1; -5) Дб	4

H = Дерево

K = ПВХ

Размеры окон


Размеры окон	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	074/078	074/098	074/118
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Внешний размер рамы (мм)	540/780	540/980	540/1180	650/980	650/1180	650/1400	740/780	740/980	740/1180
Внешний размер рамы + WD (мм)	600/840	600/1040	600/1240	710/1040	710/1240	710/1460	800/840	800/1040	800/1240
Внутренний размер рамы (мм)	450/690	450/890	450/1090	560/890	560/1090	560/1310	650/690	650/890	650/1090
Внешний размер створки (мм) ПВХ	442/682	442/882	442/1082	552/882	552/1082	552/1302	642/682	642/882	642/1082
Внешний размер створки (мм) Дерево	442/687	442/887	442/1087	552/887	552/1087	552/1307	642/687	642/887	642/1087
Внутренний размер створки (мм)	328/568	328/768	328/968	438/768	438/968	438/1188	528/568	528/768	528/968
Внутренний размер откосов (мм)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	680/720	680/920	680/1120
Площадь остекления в м2	0,19	0,25	0,32	0,34	0,42	0,52	0,30	0,41	0,51


Размеры окон	074/140	074/160	094/078	094/098	094/118	094/140	094/160	114/078	114/098	114/118	114/140	134/078	134/098	134/140
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

740/1400	740/1600	940/780	940/980	940/1180	940/1400	940/1600	1140/780	1140/980	1140/1180	1140/1400	1340/780	1340/980	1340/1400
800/1460	800/1660	1000/840	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1000/1660	1200/840	1200/1040	1200/1240	1200/1460	1400/840	1400/1040	1400/1460
650/1310	650/1510	850/690	850/890	850/1090	850/1310	850/1510	1050/690	1050/890	1050/1090	1050/1310	1250/690	1250/890	1250/1310
642/1302	642/1502	842/682	842/882	842/1082	842/1302	842/1502	1042/682	1042/882	1042/1082	1042/1302	1242/682	1242/882	1242/1302
642/1307	642/1507	842/687	842/887	842/1087	842/1307	842/1507	1042/687	1042/887	1042/1087	1042/1307	1242/687	1242/887	1242/1307
528/1188	528/1388	728/568	728/768	728/968	728/1188	728/1388	928/568	928/768	928/968	928/1188	1128/568	1128/768	1128/1188
680/1340	680/1540	880/720	880/920	880/1120	880/1340	880/1540	1080/720	1080/920	1080/1120	1080/1340	1280/720	1280/920	1280/1340
0,63	0,73	0,41	0,56	0,70	0,86	1,01	0,53	0,71	0,90	1,10	0,64	0,87	1,34

Разрез А-А

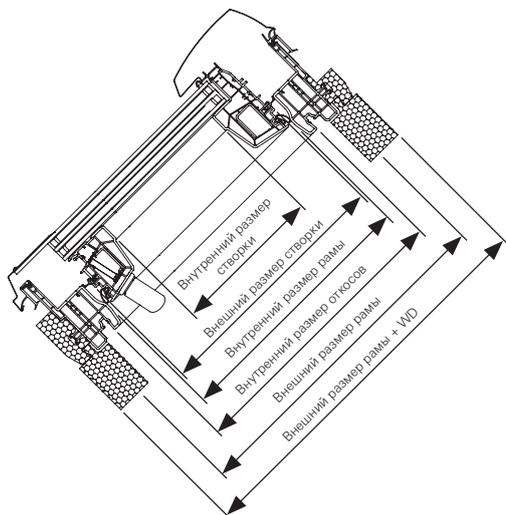

Разрез В-В

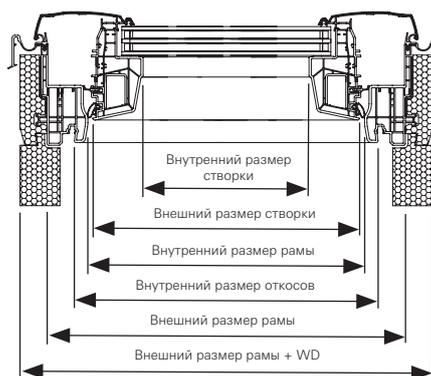

Разрез окна ПВХ