OMAN

ALU PROFI LITE



Лестница чердачная складная алюминиевая 3-х и 4-х секционная. Ступени полностью выполнены из алюминия. Термоизоляционная крышка типа «сэндвич», толщиной 26 мм, утеплена пенопластом , облицована с двух сторон ДВП белого цвета. Короб деревянный высотой 135 мм. по периметру проходит уплотнитель. Все металлические элементы лестницы покрыты порошковой краской, ступени лестницы имеют антискользящие насечки и выдерживают нагрузку 160 кг. Ширина ступеней 400 мм, шаг 350 мм, глубина 80 мм.

В комплект входит: пластиковый замок, стержень для открывания, защитные насадки.


Размеры лестницы: (3 секции) 60x120, 70x120, 70x130, 70x140
(монтажный размер должен быть на 2 см. больше)

Высота: до 280 см.

Размеры лестницы: (4 секции) 60x120, 70x120, 70x130, 70x140
(монтажный размер должен быть на 2 см. больше)

Высота: до 350 см.

C=280, D=148, E=165 F=58 G=160
C=350, D=190, E=168 F=58 G=160

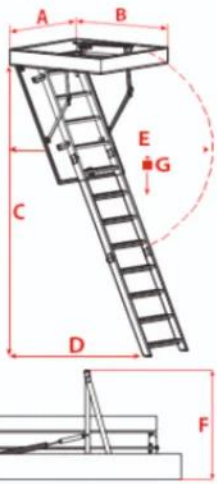

U_d =1,22 W/m²·K